


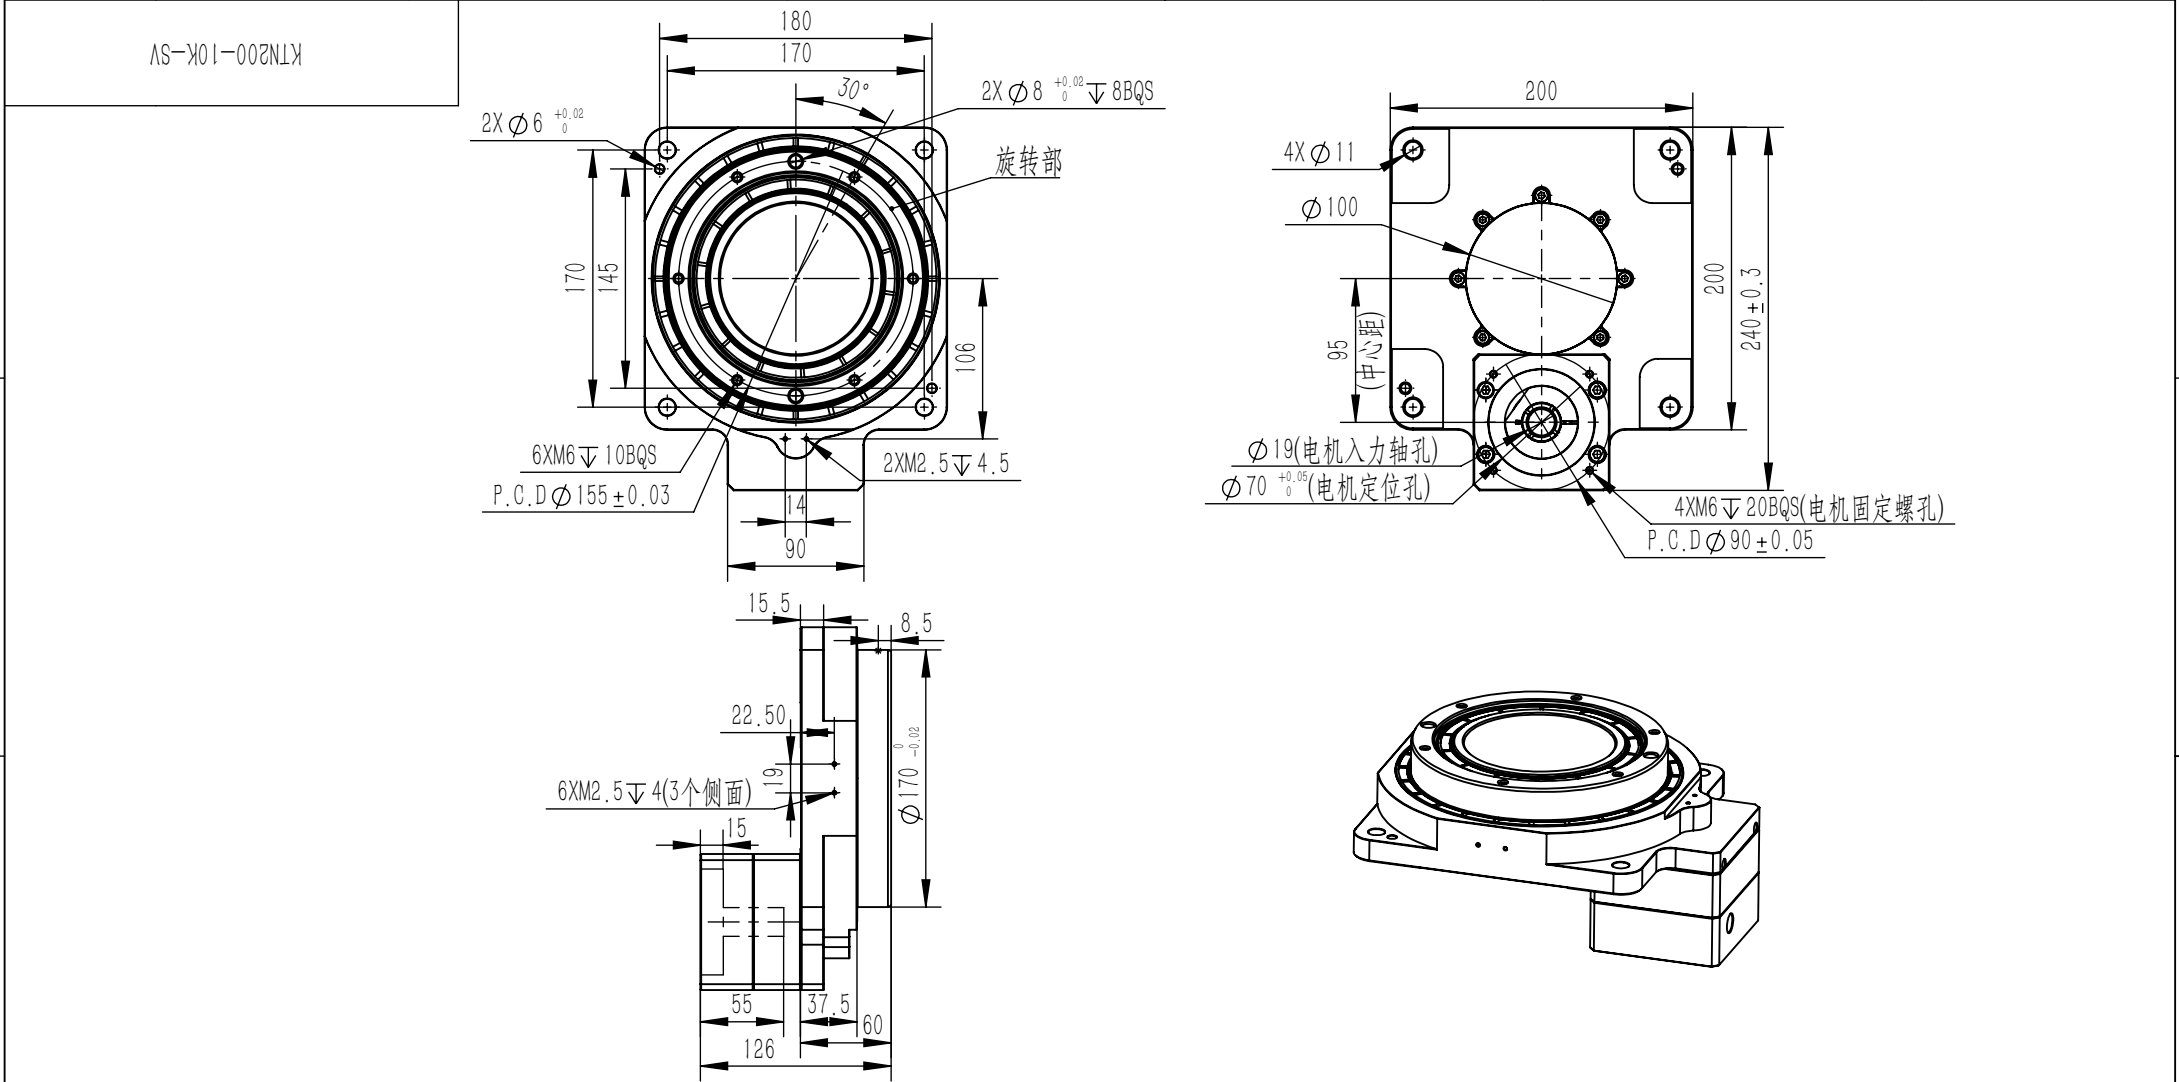

										 KAMIDRIVE 凯米传动				
马达种类	各品牌750W伺服马达													
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±5arcsec											
容许转距	65N.m	旋转平台平行度	±0.003mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	KTN200-10K-SV
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.005mm	设计			标准化					1.484	1:5	
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺							2022-08-19
容许轴向负载	4000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核							
定位精度	±30arcsec	重量	7.8KG				批准			共1 张 第1 张		版本		替代